


ディレカ5040-25

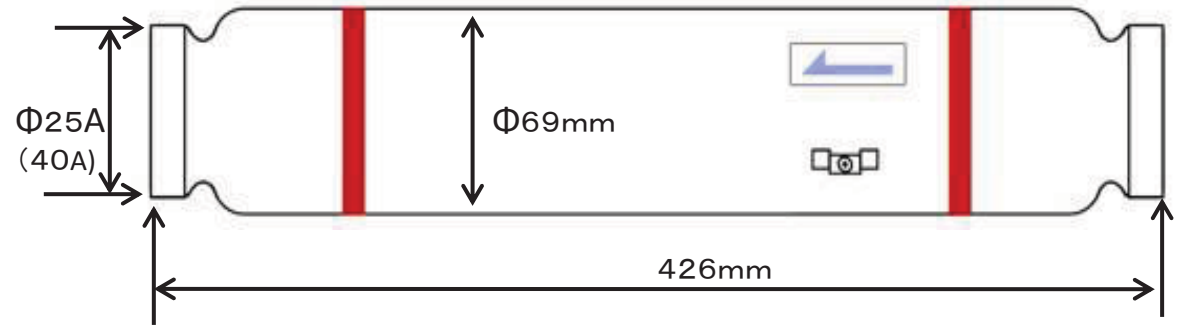

サイズ	全長：426mm / 接続部分の内径：25A(メスネジ) / 外径：φ69mm / 重量：4.2kg
材質	ステンレス
最大流量	最大：約50ℓ / 分 (25A 水道水使用時)
特徴	ディレカスタンダードタイプ。40Aタイプも有り。(別途指定。40Aの最大水量は約98ℓ/分 水道水使用時) 水道水をベースに製作されているため、硬度の高い水や井水などは水質検査が必要。(内部が詰まる可能性有) 水道管の口径25Aに取り付けた場合、水圧・水量が低下する可能性有り。
アース (電子量)	有り
取外し	水道管へのブッシング接続
メンテナンス 清掃方法	中身が詰まった場合や内部クリーニングは、製造元でのメンテナンス(有料)
用途・取付事例	一般家庭、飲食店、農業、水産業、畜産業、食品加工業、クーリングタワーなど多数
利用者の声	飲食店：スープや出汁を始め、あらゆる料理が美味しくなり、リピーターが増加している。 グリーストラップが汚れにくく、臭いも抑えられ、キッチンのメンテナンスが簡単になった。 クリーニング：汚れ落ちが良くなったので、洗剤、水道代、電気・ガス代などの経費が削減できた。 すすぎを減らすことで洗濯時間が半分に短縮。エコランドリーとして客数が増加している。 食品加工：一般細菌などの増加が抑制でき、殺菌剤の使用が激減でき、鮮度や味覚が維持できる様になった。 ディレカ水の氷で魚を保存すると、ドリップが出にくく、鮮度や味覚に大きな差が出た。 酵母菌の動きが向上し、ふっくらとした美味しいパンが出来た。