


# ディレカ65RS

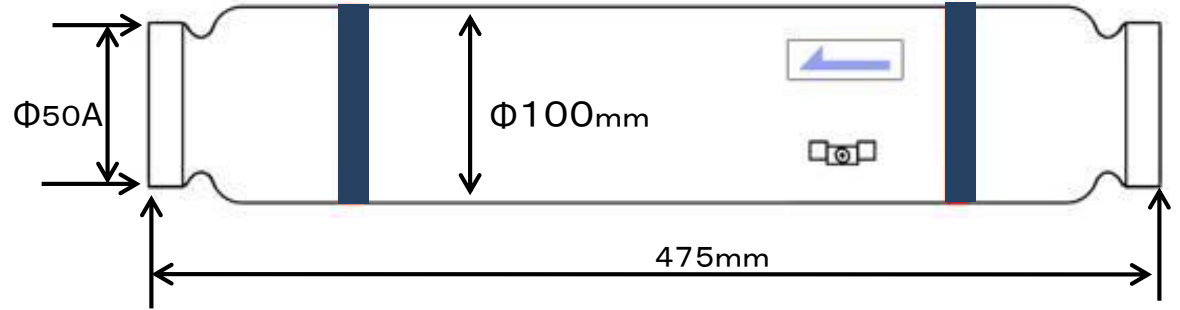

<b>サイズ</b>	全長：475mm / 接続部分の内径：50A(メスネジ) / 外径：φ100mm / 重量：8.0kg
<b>材質</b>	ステンレス
<b>標準流量</b>	190ℓ/分（50A 水道水使用時）
<b>特徴</b>	60RSでは接続できない25A以上の口径接続用。内径も太く、内部構造も60RSより充実しているため効果は高い。口径は太いが使用水量はさほど多くない設備にお勧め。
<b>アース（電子量）</b>	有り
<b>取外し</b>	水道管へのブッシング接続
<b>メンテナンス 清掃方法</b>	中身が詰まった場合や内部クリーニングは、製造元でのメンテナンス(有料)
<b>用途・取付事例</b>	スーパーマーケット、プール、スポーツクラブ、ホテル、温浴施設、食品加工業、農業、畜産など多数
<b>利用者の声</b>	プール：塩素臭が抑えられ、髪の毛や肌のがさつき、痛みが軽減された。 プールの水が柔らかく、タイムが速くなった。子供も平気で水中で目が開けられるようになった。 ホテル・温浴施設：天然温泉のように柔らかく、湯上りポカポカで、肌触りが非常に良い。 浴槽などが汚れにくく、メンテナンスが軽減した。 スーパーマーケット：鮮魚などの加工場の臭いが軽減され、売り場に臭いがこもる事が無くなった。 食品加工：おこわなどの仕上がりが良く、鮮度も保持されるため、賞味期限を延長する事が出来た。 畜産業：病原菌の発生が抑えられ、死亡率が低下し、品質も向上している。