


SPクーリング

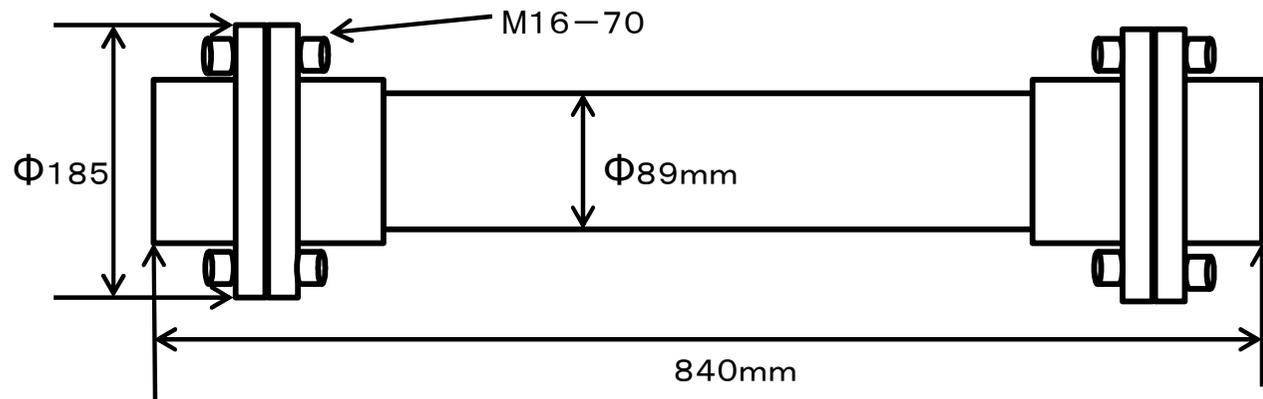

サイズ	全長：840mm / 接続部分の内径：75A / 外径：最大185mm 最小89mm / 重量：8.4kg
材質	耐熱性塩ビ
標準流量	380ℓ / 分
特徴	耐熱加工仕様。中身が詰まりにくい構造にしている為、地下水や硬度が高い水にも対応。 ディレカ8065よりもメンテナンスが行いやすい。 但し、アースは無い。
アース	無し
取外し	可能(フランジ脱着)
メンテナンス 清掃方法	フランジを外すことで、メンテナンス可能。 詰まった場合、逆洗浄を行うか、製造元でのメンテナンス(有料)
用途・取付事例	プールやホテルの循環配管、温泉設備など
利用者の声	プール：循環配管に取り付け。内部にゴミが溜まる事が少なく、メンテナンスも行いやすい。