


# ディレカ63RS

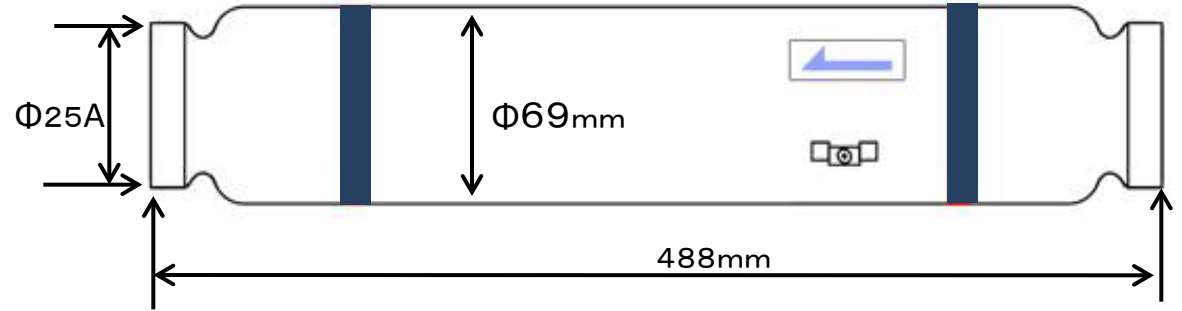

<b>サイズ</b>	全長：488mm / 接続部分の内径：25A(メスネジ) / 外径： $\phi 69mm$ / 重量：4.9kg
<b>材質</b>	ステンレス
<b>標準流量</b>	90ℓ / 分 (25A 水道水使用時)
<b>特徴</b>	内部構造が60RSより充実しているため効果は高い。
<b>アース (電子量)</b>	有り
<b>取外し</b>	水道管へのブッシング接続
<b>メンテナンス 清掃方法</b>	中身が詰まった場合や内部クリーニングは、製造元でのメンテナンス(有料)
<b>用途・取付事例</b>	スーパーマーケット、プール、スポーツクラブ、ホテル、温浴施設、漁船、食品加工業、農業、畜産など多数