

ディレカ・ブースター

○ディレカ40RS用




○ディレカ50RS・60RS用




○ディレカ65RS・80RS用



○ディレカ50RS・60RS用

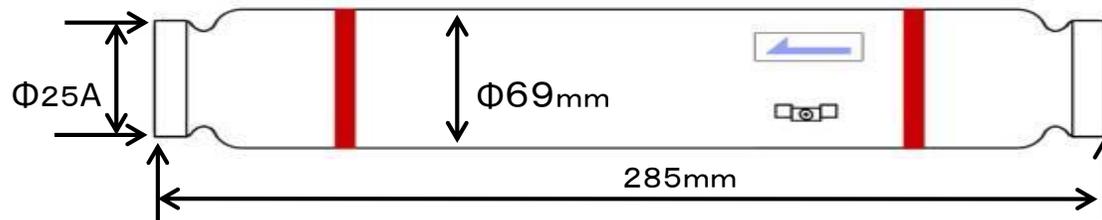

○ディレカ65RS・80RS用

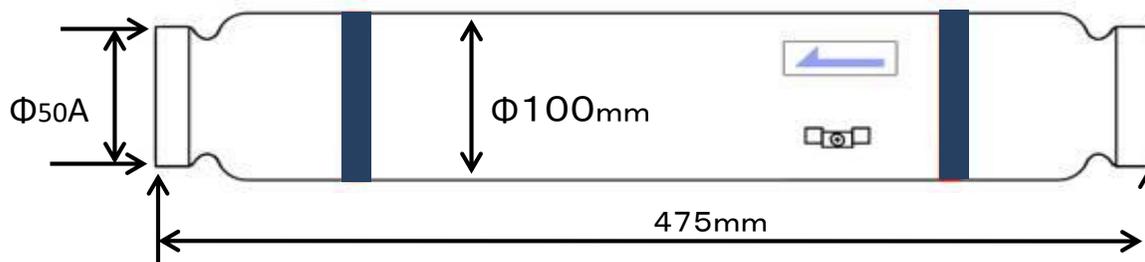

サイズ	40RS用・・・全長:267mm / 接続部分の内径:20A(メスネジ) / 外径:φ55mm / 重量:1.8kg
	50RS・60RS用・・・全長:285mm / 接続部分の内径:25A(メスネジ) / 外径:φ69mm / 重量:2.4kg
	65RS・80RS用・・・全長:475mm / 接続部分の内径:50A(メスネジ) / 外径:φ100mm / 重量:7.4kg
材質	ステンレス
標準流量	ディレカ本体に準ずる
特徴	ディレカ本体の手前に取り付ける事で、ディレカ水の電子付与量を向上させる。洗浄力、制菌力、塩素臭の緩和など、ディレカ水の効果をより高めることが出来る。車で例えると、エンジンに対するターボ的な役割。
アース（電子量）	有り（電子量:ディレカ単体対比 約150%）
取外し	水道管へのブッシング接続
メンテナンス 清掃方法	中身が詰まった場合や内部クリーニングは、製造元でのメンテナンス(有料)